



Systemaufbau

Begeh- und befahrbare Pflasterflächen

mit Drainagefunktion
frisch in frisch

blizz-z
Vorsprung fürs Handwerk

Einfache,
schnelle
Verarbeitung,
sogar bei
leichtem Regen

Begeh- und befahrbare Pflasterflächen

mit Drainagefunktion frisch in frisch



1	Pflaster- bettung	 <p>terrastone drain Trass-Drainagemörtel Art.-Nr. 132900</p>	Zur Herstellung einer drainagefähigen, begeh-, befahrbaren und gebundenen Tragschicht unter Pflaster und Platten
2	Kontakt- schicht	 <p>terrastone haft Kontaktschlämme Art.-Nr. 13292</p>	Als Haftbrücke zur Einbettung von Pflaster- und Natursteinen (frisch in frisch)
3	Pflaster- verfugung	 <p>terrastone PFM 2K plus Pflasterfugenmörtel einschlämmbare Art.-Nr. 13321-13323</p>	Selbstverdichtender, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel für Fugenbreiten ab 5 mm; Nutzungskategorie N1-N3 nach ZTV Wegebau



Alternativprodukte

Verfugen

terrastone PFM 1K plus
Pflasterfugenmörtel
einschlämmbaar
Art.-Nr. 13391-13395

Aufbauanleitung

Auf den verdichteten, drainagefähigen Schotter- oder Mineralbetonuntergrund eine Lage Trass-Drainagemörtel aufbringen (Mindestschichtstärke befahrbar 10 cm, begehbar 6 cm).

Die Pflastersteine mit Kontaktschlämme blizz-z terrastone haft frisch in frisch verlegen.

Zum Verfugen terrastone PFM 2K plus anmischen. Fläche gut vornässen. Pflasterfugenmörtel mit Gummiwischer und ausreichend Wasser einschlämmen. Nach ca. 10 bis 15 min mit einem mittelhartem Besen in Längs- und Querrichtung nachverdichten und abkehren. Den verbleibenden Bindemittelfilm nach weiteren 15 bis 20 min mit einem Wassernebel absprühen. 24 Stunden vor Frost und starkem Niederschlag schützen, Stauwasser vermeiden.

blizz-z


blizz-z Schweiz AG

Moskau 314B
8262 Ramsen

Tel.: +41 52 511 32 70
Fax: +41 52 511 32 74

E-Mail: info@blizz-z-galabau.ch

 **Klimaneutral**
Druckprodukt
ClimatePartner.com/15836-2102-1001

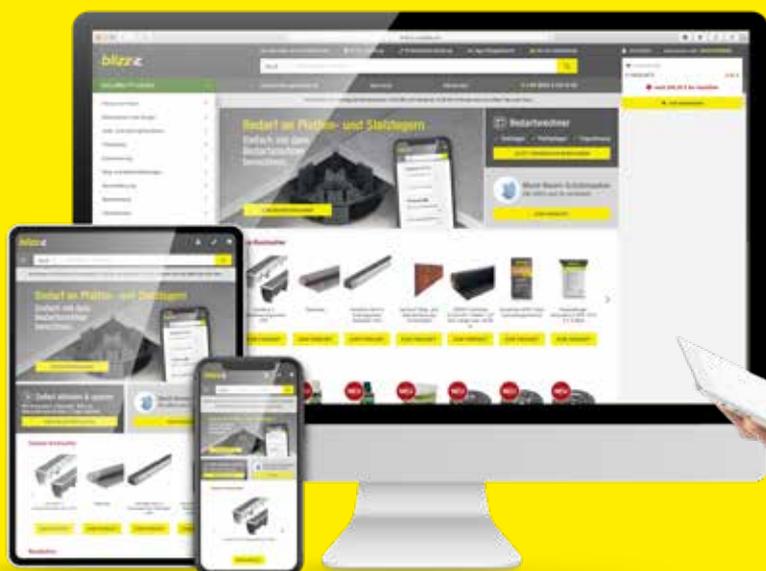

blizz-z-galabau.ch

Der Onlineshop für
Garten- und Landschaftsbauer