

Innovatives Beleuchtungssystem für Garten und Terrasse

12 Volt, alle Beleuchtungskörper
aus dem System frei kombinierbar





Design-Strahler Aluminium

Eindrucksvolle Beleuchtung
von Pflanzen und Details im Garten

ALU

Ideal für

- Gartenwege
- Bepflanzungen
- Bäume
- Fassaden
- dekorative Gegenstände

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse:
Art.-Nr. 290088 - 290090: D
Art.-Nr. 290091 - 290094: F
- Schutzart:
Art.-Nr. 290088 - 290089: IP65
Art.-Nr. 290090 - 290094: IP44
- 6-stufig dimmbar (Art.-Nr. 290091 - 290094)
- Kabellänge:
Art.-Nr. 290088 - 290089: 2,00 m
Art.-Nr. 290090 - 290094: 1,00 m

Lieferumfang:

- 1 × Design-Strahler
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Reflektor (Art.-Nr. 290093)
- 1 × Montagematerial



Juno 2
Art.-Nr. 290088



Juno 4
Art.-Nr. 290089



Castor 3
Art.-Nr. 290090



Castor 4
Art.-Nr. 290091



Avior
Art.-Nr. 290094



Blendschutzhaube Castor
Art.-Nr. 290095



Castor 8
Art.-Nr. 290092



Castor 9
Art.-Nr. 290093

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290088	Juno 2	Alu anthrazit pulverbeschichtet	55 mm	68 mm	85 mm	1,5 W	192 lm
290089	Juno 4	Alu anthrazit pulverbeschichtet	55 mm	68 mm	85 mm	4 W	372 lm
290090	Castor 3	Alu anthrazit pulverbeschichtet	60 mm	100 mm	95 mm	2,5 W	200 lm
290091	Castor 4	Alu anthrazit pulverbeschichtet	60 mm	100 mm	95 mm	3,5 W	400 lm
290092	Castor 8	Alu anthrazit pulverbeschichtet	60 mm	120 mm	95 mm	8 W	800 lm
290093	Castor 9	Alu anthrazit pulverbeschichtet	60 mm	120 mm	95 mm	9 W	750 lm
290094	Avior	Alu anthrazit pulverbeschichtet	180 mm	68 mm	125 mm	16 W	1500 lm
290095	Blendschutzhaube für Castor	Alu anthrazit pulverbeschichtet	64 mm	64 mm	56 mm	-	-



Design-Strahler Edelstahl V4A

Eindrucksvolle Beleuchtung von Pflanzen und Details im Garten



Ideal für

- Gartenwege
- Bepflanzungen
- Bäume
- Fassaden
- dekorative Gegenstände

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse:
Art.-Nr. 290063: F
Art.-Nr. 290065: G
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 1,00 m

Lieferumfang:

- 1 × Design-Strahler
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Fuss
- 1 × Montagematerial



Nova 3
Art.-Nr. 290063



Nova 5
Art.-Nr. 290065

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290063	Nova 3	Edelstahl V4A	81 mm	77 mm	115 mm	3 W	190 lm
290065	Nova 5	Edelstahl V4A	120 mm	100 mm	180 mm	5 W	320 lm



Design-Einbaustrahler Aluminium

Beleuchtung von Strassen und Wegen, für den Einbau in Terrassendielen und Pflasterbettungen



Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP67
- Kabellänge: 1,00 m
- 6-stufig dimmbar, einstellbarer Lichtwinkel

Lieferumfang:

- 1 × Design-Einbaustrahler
- 1 × Einbauhülse
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Reflektor
- 1 × Montagematerial



Atik R1
Art.-Nr. 290083



Nomia
Art.-Nr. 290085

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290083	Atik R1	Alu anthrazit pulverbeschichtet	120 mm	120 mm	115 mm	9 W	750 lm
290085	Nomia	Alu schwarz pulverbeschichtet	90 mm	90 mm	86 mm	3 W	313 lm



Design-Einbaustrahler Edelstahl V4A

Beleuchtung von Strassen und Wegen, für den Einbau in Terrassendielen und Pflasterbettungen



Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP67
- Kabellänge:
Art.-Nr. 290082: 0,50 m
Art.-Nr. 290084: 1,00 m
- 6-stufig dimmbar, einstellbarer Lichtwinkel (Art.-Nr. 290084)

Lieferumfang:

- 1 × Design-Einbaustrahler
- 1 × Einbauhülse
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Reflektor (Art.-Nr. 290084)
- 1 × Montagematerial



Agate
Art.-Nr.: 290082



Atik R2
Art.-Nr.: 290084

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290082	Agate	Edelstahl V4A	113 mm	113 mm	115 mm	3 W	190 lm
290084	Atik R2	Edelstahl V4A	120 mm	120 mm	115 mm	9 W	750 lm



Design-Einbauleuchte Edelstahl V4A

Beleuchtung von Strassen und Wegen, für den Einbau in Terrassendielen und Pflasterbettungen



Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 2.700 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F (ausser Art.-Nr. 290030)
- Schutzart: IP67
- Kabellänge: 1,00 m
- befahrbar bis 2000 kg

Lieferumfang:

- 1 × Design-Einbauleuchte
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Einsatzgläser: Milchglas, Wabenglas, Klarglas
- 1 × Montagematerial



Onyx 90 R1
Art.-Nr. 290037



Onyx 60 R4
Art.-Nr. 290034



Onyx 30 R1
Art.-Nr. 290030



Onyx 60 R1
Art.-Nr. 290031



Onyx 60 R3
Art.-Nr. 290033

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290030	Onyx 30 R1	Edelstahl V4A	45 mm	45 mm	47 mm	0,5 W	4 lm
290031	Onyx 60 R1	Edelstahl V4A	75 mm	75 mm	47 mm	1 W	23 lm
290033	Onyx 60 R3	Edelstahl V4A	75 mm	75 mm	47 mm	1 W	23 lm
290034	Onyx 60 R4	Edelstahl V4A	75 mm	75 mm	47 mm	1 W	23 lm
290037	Onyx 90 R1	Edelstahl V4A	105 mm	105 mm	45 mm	1,5 W	76 lm



LED-Streifen Kunststoff


Im Garten Akzente setzen auf höchstem Niveau

Ideal für

- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung
- Balkone
- Treppenstufen

Eigenschaften:

- kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: G
- Schutzart: IP67
- Trennstelle: alle 50 cm

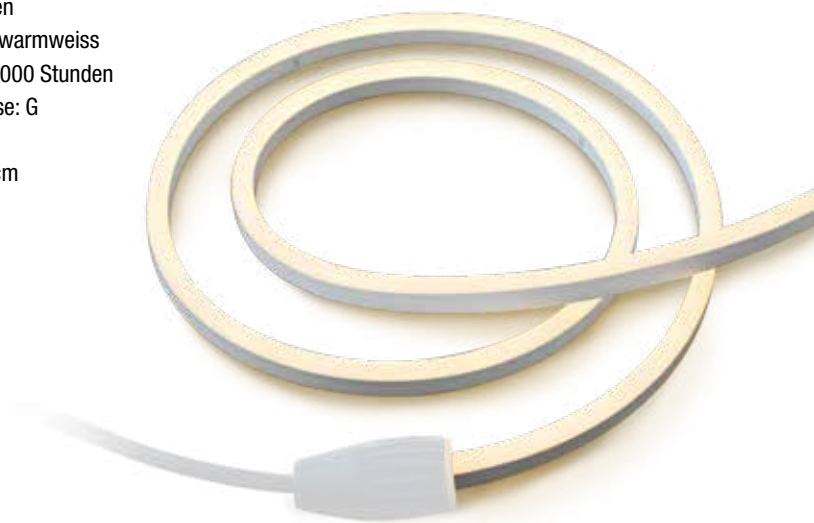

Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290055	Kunststoff	10 mm	15,00 m	15 mm	2,2 W/m	80 - 100 lm

Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

Design-Standleuchte Aluminium

Edle Weg- und Terrassenbeleuchtung

ALU

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse:
Art.-Nr. 290042 - 290050: F
Art.-Nr. 290048: G
- Schutzart: IP44
- 6-stufig dimmbar
(Art.-Nr. 290042 - 290043)
- Kabellänge: 1,00 m

Lieferumfang:

- 1 × Design-Standleuchte
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Fuss
- 1 × Montagematerial



Alu Barite 40
Art.-Nr. 290044



Alu Barite 60
Art.-Nr. 290046



Barite DL
Art.-Nr. 290048



Oberon lo
Art.-Nr. 290042



Oberon hi
Art.-Nr. 290043

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290044	Barite 40	Alu anthrazit pulverbeschichtet	65 mm	65 mm	405 mm	3 W	190 lm
290046	Barite 60	Alu anthrazit pulverbeschichtet	65 mm	65 mm	575 mm	3 W	190 lm
290048	Barite DL	Alu anthrazit pulverbeschichtet	65 mm	145 mm	495 mm	3 W	130 lm
290042	Oberon lo	Alu anthrazit pulverbeschichtet	64 mm	64 mm	420 mm	4 W	400 lm
290043	Oberon hi	Alu anthrazit pulverbeschichtet	64 mm	64 mm	660 mm	4 W	400 lm

Design-Standleuchte Edelstahl V4A

Edle Weg- und Terrassenbeleuchtung



Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 1,00 m

Lieferumfang:

- 1 × Design-Standleuchte
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Fuss
- 1 × Montagematerial



Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290067	Nina	Edelstahl V4A	105 mm	105 mm	760 mm	3 W	190 lm



Ideal für

- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

Design-Wandleuchte Aluminium

Weg- und Hausbeleuchtung in modernem Design, zur Befestigung an Pergolen, Zäunen und Mauern



Quartz
Art.-Nr. 290070

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse:
Art.-Nr. 290070 - 290074: F
Art.-Nr. 290075 - 290079: G
- Schutzart: IP44
- 6-stufig dimmbar, beidseitig einstellbarer Abstrahlwinkel (Art.-Nr. 290079)
- Kabellänge: 3,00 m



Polaris
Art.-Nr.: 290074

Lieferumfang:

- 1 x Design Wandleuchte
- 1 x Verbinder Typ F
- 1 x Montagematerial
- 1 x Erdspiess (Art.-Nr. 290070)



Kuma
Art.-Nr.: 290075



Ixion
Art.-Nr. 290079

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290070	Quartz	Alu anthrazit pulverbeschichtet	50 mm	85 mm	105 mm	2 W	120 lm
290074	Polaris	Alu anthrazit pulverbeschichtet	145 mm	145 mm	35 mm	6 W	500 lm
290075	Kuma	Alu anthrazit pulverbeschichtet	145 mm	145 mm	35 mm	6 W	300 lm
290079	Ixion	Alu anthrazit pulverbeschichtet	110 mm	110 mm	110 mm	9 W	534 lm



Design-Sphärenbeleuchtung Polyethylen

Dekorative Beleuchtungselemente sorgen für eine stilvolle Gartenatmosphäre

Ideal für

- Gartenbeete
- Terrassen
- Gartendekoration

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: RGB, warmweiss (Farbwechsel, 5 verschiedene Farben)
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse:
Art.-Nr. 290076: D
Art.-Nr. 290077: F
- Schutzart: IP44
- **dimmbar mit Fernbedienung**
- Kabellänge: 1,50 m

Lieferumfang:

- 1 × Design-Sphärenbeleuchtung
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Fernbedienung
- 1 × Fuss



Deco 1
Art.-Nr. 290076



Deco 2
Art.-Nr. 290077

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290076	Deco 1	Polyethylen weiss	280 mm	280 mm	170 mm	2 W	52 lm
290077	Deco 2	Polyethylen weiss	400 mm	400 mm	400 mm	3 W	65 lm

Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung



Design-Standleuchte clear Aluminium

Edle Weg- und Terrassenbeleuchtung

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 2.200 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 25.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: G
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 1,20 m
- Eingangsspannung: 12 V
- aus hochwertigem Aluminium

Lieferumfang:

- 1 × Design-Standleuchte
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Montagematerial
- 1 × Erdspiess



Eros Lo
Art.-Nr. 290062



Eros Hi
Art.-Nr. 290061

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290061	Eros Hi	schwarz pulverbeschichtet	115 mm	870 mm	3,5 W	280 lm
290062	Eros Lo	schwarz pulverbeschichtet	115 mm	550 mm	3,5 W	280 lm

Design-Unterwasserleuchte ABS

Effektvolle Beleuchtung von Zier- und Schwimmteichen



Ideal für

- Zierteiche
- Naturschwimmbecken

Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiss
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP68
- Kabellänge: 5,00 m
- Eingangsspannung: 12 V
- maximale Einbautiefe unter Wasser: 0,5 m
- aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff

Lieferumfang:

- 1 × Design-Unterwasserleuchte
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Montagematerial



Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290053	Nilus	anthrazit	95 mm	109 mm	129 mm	4 W	400 lm

Zubehör

Zur Montage und Erweiterung Ihrer Beleuchtung

Hauptkabel

Eigenschaften:

- Schutzart: IP44
- kann beliebig abgelängt werden
- Art.-Nr. 290006 - 290007: inkl. 10 Isolierhülsen für Kabelende
- Art.-Nr. 290009 - 290011: inkl. 20 Isolierhülsen für Kabelende

Anwendungsbereiche:

- Anklebmen/ Verbinden aller Leuchtmittel

Art.-Nr.	Kabellänge	Leistungsaufnahme
290006	25,00 m	150 W
290007	50,00 m	150 W
290009	100,00 m	150 W
290011	200,00 m	150 W



12 Volt Hauptkabel, 25 m



12 Volt Hauptkabel, 50 m



12 Volt Hauptkabel, 100 m



12 Volt Hauptkabel, 200 m

Verlängerungskabel

Eigenschaften:

- Schutzart: IP44
- kann beliebig abgelängt werden

Anwendungsbereiche:

- Anschluss eines Leuchtmittels am Kabelende

Art.-Nr.	Kabellänge	Leistungsaufnahme
290003	1,00 m	150 W
290005	3,00 m	150 W



12 Volt Verlängerungskabel

Sensor-Verlängerungskabel

Eigenschaften:

- Schutzart: IP44

Anwendungsbereiche:

- Verlängerung vom Sensorkabel am Transformator 60 W/ 100 W

Art.-Nr.	Kabellänge
290012	6,00 m



12 Volt Sensor-Verlängerungskabel

Zubehör

Zur Montage und Erweiterung Ihrer Beleuchtung

Verbinder Typ F

Eigenschaften:

- Schutzart: IP44

Anwendungsbereiche:

- Abzweigung vom Hauptkabel
- Anschluss vom Verlängerungskabel



Art.-Nr. 290000

Verbinder Typ M

Eigenschaften:

- Schutzart: IP44

Anwendungsbereiche:

- Anschluss zum Verbinder Typ F, Transformator 21 W, Bewegungsmelder und Empfänger



Art.-Nr. 290001

Verbinder Typ Y

Eigenschaften:

- Schutzart: IP44

Anwendungsbereiche:

- Anschluss zum Transformator 60 W und 100 W



Art.-Nr. 290002

LED-Streifenverbinder

Eigenschaften:

- Schutzart: IP67/ IP44
- Kabellänge: 1,00 m

Anwendungsbereiche:

- Verbindung zum LED-Streifen
- Anschluss an Verbinder Typ F

Lieferumfang:

- 1 x LED-Streifenverbinder
- 1 x Endkappe



Art.-Nr. 290056

Transformator

- Schutzart: IP44
- max. Kabellänge je Transformator: 80,00 m
- **ACHTUNG: nicht in Dauernutzung auf Maximalleistung auslasten**

Art.-Nr. 290016 - 290018:

- Kabellänge: 2,00 m
- Timer
- Lichtsensor



Art.-Nr. 290015



Art.-Nr. 290016



Art.-Nr. 290018

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme
290015	47 mm	77 mm	105 mm	24 W
290016	91 mm	108 mm	162 mm	60 W
290018	91 mm	108 mm	162 mm	100 W



Bewegungsmelder

- Schutzart: IP44

Lieferumfang:

- 1 × Bewegungsmelder
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Verbinder Typ M
- 1 × Verbinder Typ YF



Art.-Nr.	Kabellänge	Leistungsaufnahme
290019	3,00 m	60 W

Fernbedienung inkl. Empfänger

- Fernbedienung: ausgelegt bis maximal 9 Empfänger
- Schutzart Fernbedienung: IP20
- Schutzart Empfänger: IP44

Lieferumfang:

- 1 × Fernbedienung
- 1 × Empfänger
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Verbinder Typ M
- 1 × Verbinder Typ YF



Art.-Nr.	Leistungsaufnahme
290020	150 W

Empfänger

- Schutzart: IP44

Lieferumfang:

- 1 × Empfänger
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Verbinder Typ M



Art.-Nr.	Leistungsaufnahme
290021	150 W

NXT-Switch

- Eingangsspannung: 12 V
- Schutzart: IP44
- mit Lichtsensor

Lieferumfang:


- 1 × Switch
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Verbinder Typ M
- 1 × Verbinder Typ YF
- 1 × Erdspiess
- 1 × Montagematerial



Art.-Nr.
290099

Anschlusschema Beleuchtungssystem

60 W Transformator/ 100 W Transformator
(Art.-Nr. 290016 / 290018)

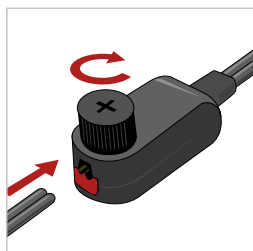





Verbinder Typ M
Anschluss zum
Verbinder Typ F
(Art.-Nr. 290001)

Verbinder Typ Y
Anschluss zum
Transformator
(Art.-Nr. 290002)

Verbinder Typ F
Abzweigung vom
Hauptkabel
(Art.-Nr. 290000)

ausgewählte
Leuchte/ Strahler

Isolierhülse
für Kabel-Endstück

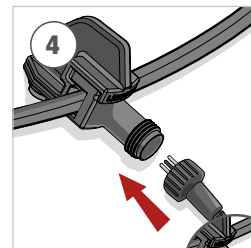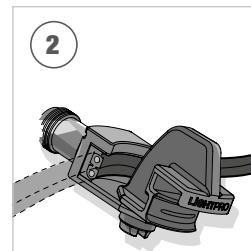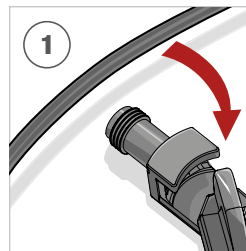

Anschlusschema LED-Streifen

LED-Streifenverbinder
Anschluss zum Verbinder Typ F
(Art.-Nr. 290056)

Verbinder Typ Y
Anschluss zum Transformator
(Art.-Nr. 290002)

Verbinder Typ F
Abzweigung vom Hauptkabel
(Art.-Nr. 290000)


Anschlusschema Switch Variante 1

Verbinder Typ Y
Anschluss zum
Transformator
(Art.-Nr. 290002)


Anschlusschema Switch Variante 2

Verbinder Typ YF
Anschluss an Transformator
60 W oder 100 W


Anschlussschema Bewegungsmelder Variante 1

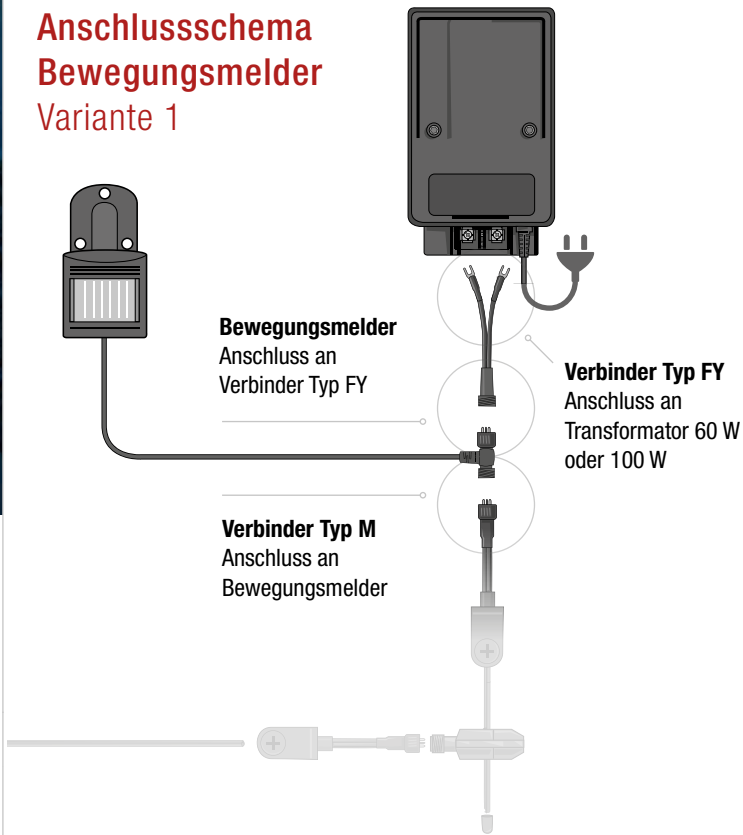


Anschlussschema Bewegungsmelder Variante 2

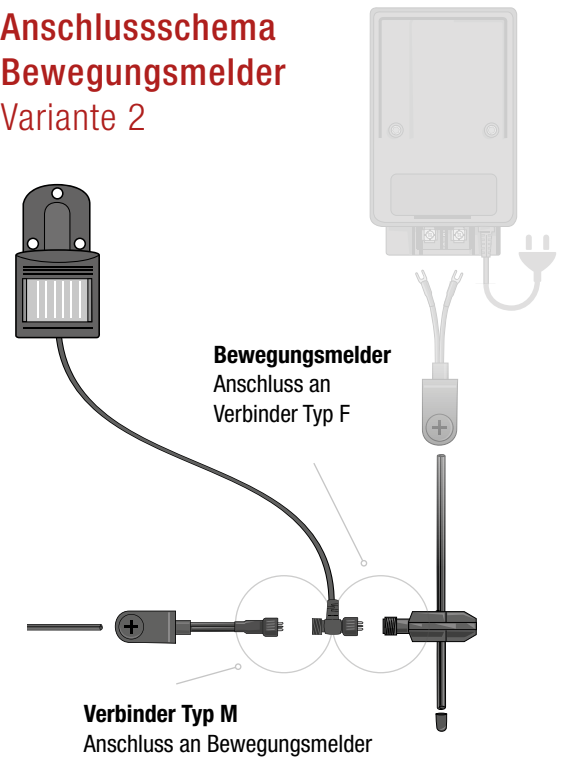

Anschlussschema Empfänger Variante 1

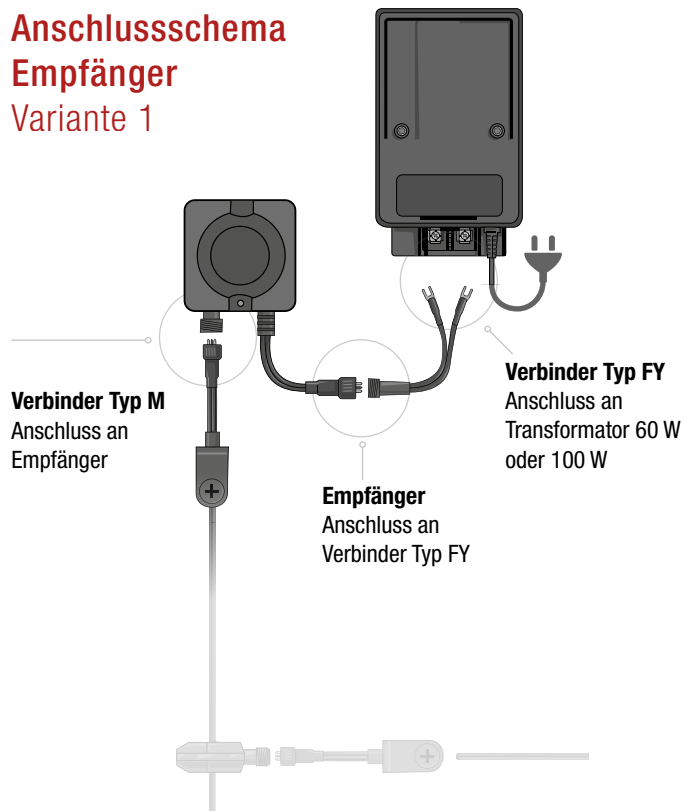

Anschlussschema Empfänger Variante 2

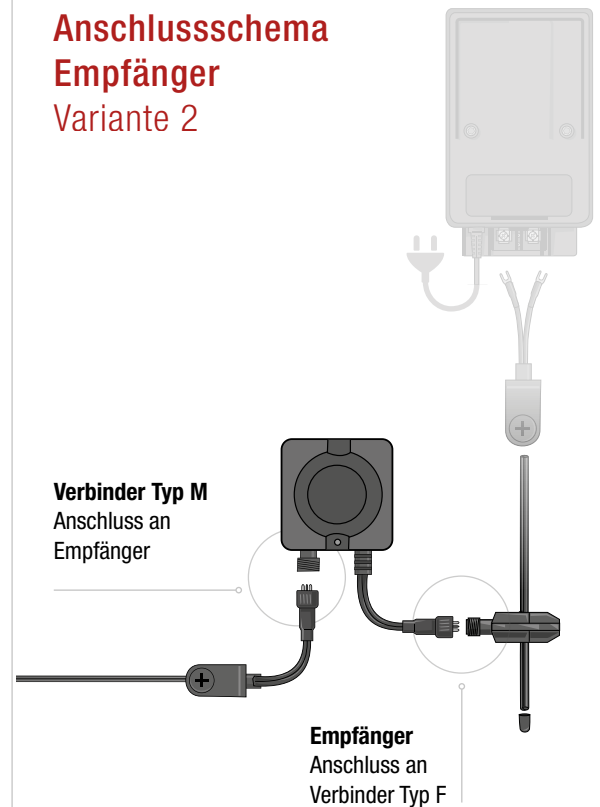



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Innovatives Beleuchtungssystem für Garten und Terrasse

Verleihen Sie Ihrem Garten auch bei Nacht ein eindrucksvolles Ambiente und setzen Sie wirksam Akzente mit dem LIGHTPRO-Beleuchtungssystem.

Modernes Design


Die hochwertigen Materialien wie Edelstahl und Aluminium sind extrem wetterresistent und unterstreichen das edle Design der Leuchten.

Energiesparend, langlebig und sicher

Die LED-Leuchtmittel sind besonders sparsam im Stromverbrauch. Durch niedrige 12-Volt-Spannung ist das System langlebig und sicher – ideal für den Aussenbereich.

Jederzeit erweiterbar

Das innovative System lässt sich jederzeit erweitern: Leuchten können einfach ergänzt, ersetzt oder verschoben werden.

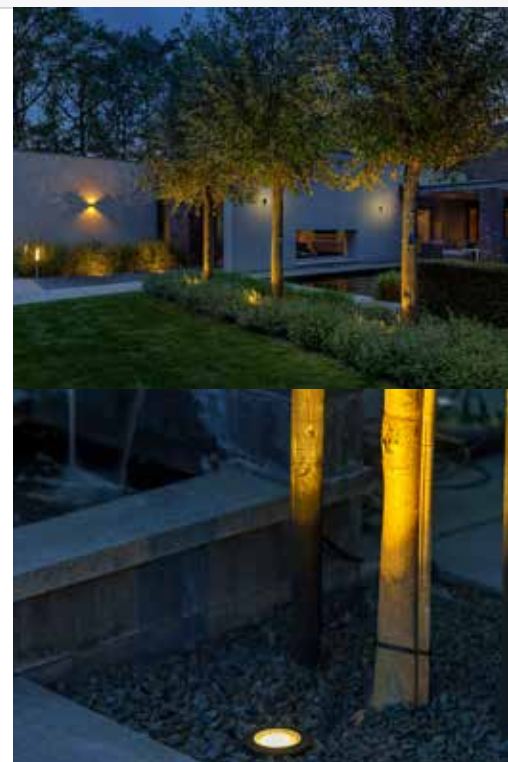

blizz-z

blizz-z Schweiz AG

Moskau 314B
8262 Ramsen

Tel.: +41 52 511 32 70
Fax: +41 52 511 32 74

E-Mail: info@blizz-z-galabau.ch

 **Klimaneutral**
Druckprodukt
ClimatePartner.com/15836-2102-1001

